# ПОТОЛОЧНЫЙ МИКРОФОННЫЙ МАССИВ

**Потолочный микрофонный массив от ClearOne улучшает характеристики любой системы конференц-связи, которой необходимо высококачественное аудио. Недорогой и просто устанавливаемый потолочный микрофонный массив обеспечивает превосходное качество звука.**
**Оснащенный тремя широкодиапазонными микрофонами, расположенными вместе в одном корпусе, потолочный микрофонный массив обеспечивает богатый звук от трех индивидуальных всенаправленных микрофонов при полном охвате помещения в 360°.**

## МИНИМИЗИРУЮЩАЯ ВНЕШНИЕ ШУМЫ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ С ПОЛНЫМ ОХВАТОМ МИКРОФОНАМИ ПОМЕЩЕНИЯ В 360°

### ПРИМЕНЕНИЕ

+ Средние и большие конференц-центры
+ Переговорные комнаты
+ Места большого скопления людей
+ Учебные аудитории
+ Залы суда
+ Центры дистанционного обучения
+ Комплексы для конференций и отели

### ПРЕИМУЩЕСТВА

**Превосходные аудио характеристики**
+ Полный охват помещения в 360°
+ Три всенаправленных капсюля уменьшают реверберации и шум
+ Конструкция массива минимизирует захват шума от потолочных источников

Совместимость
+ Оптимизирован для работы с микшерами ClearOne - CONVERGE Pro, INTERACT Pro, INTERACT Pro 8i, INTERACT AT

Масштабируемость
+ Несколько* потолочных микрофонных массивов могут быть подключены к любому микшеру ClearOne для охвата больших помещений

Простая установка
+ Подключение к микшеру с помощью стандартной витой пары CAT5
+ Предназначен для быстрой установки на потолочных плитках
+ Включает подвесные кабели длиной 30,5 и 61 см для потолков различных высот
+ Ненавязчивый дизайн
+ Освобождает пространство стола, обеспечивая качественный звук и разборчивость речи
+ Компактный размер: 83.8 x 38.1 мм

* Число потолочных микрофонных массивов зависит от максимального числа микрофонных входов, поддерживаемых микшером.

## > КОМПЛЕКТАЦИЯ

**Микрофонный массив**

**Монтажная сборка**



**Микрофонный кабель с изоляционными втулками**

**Адаптер – розетка RJ45 на микшерный вход**




## > СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Акустические характеристики**
Направленность: Кардиоида
Динамический диапазон: 80 dB, 1 кГц @ max SPL
Сигнал/шум: 60 дБ, 1 кГц @ 1 Па
Частотная характеристика: 100 Гц - 12 кГц
Чувствительность: 114 мВ/Па

**Электрические характеристики**
Капсюль: Постоянно заряженный и поляризованный конденсатор с чувствительной пластиной
Требуемое фантомное питание: 12-52 В, 2 мА
Импеданс: 200 Ом

**Включенные в комплект кабели**
30,5 и 61 см кабель для подвеса с разъемом 4-pin mini-XLR
Витая пара CAT5e с разъемами RJ45 длиной 7,5 м
RJ45 receptacle to mixer adapter cable

**Крепление**
Монтажная сборка для крепления через потолочные плитки
Максимальная длина кабеля от массива до микшера - 91.44 м

**Размеры и вес**
Длина микрофонного массива: 8.38 см
Диаметр микрофонного массива: 3.81 см
Вес: < 1 кг

**Рабочие условия**
Диапазон рабочих температур: –20 - 70°C

**Артикулы**
910-001-013-W – Набор с белым микрофонным массивом для CONVERGE Pro и INTERACT Pro (включает адаптер -розетка RJ45 на разъем Mini-Phoenix)

910-001-013-B - Набор с черным микрофонным массивом для CONVERGE Pro и INTERACT Pro (включает адаптер -розетка RJ45 на разъем Mini-Phoenix)

910-001-014-W - Набор с белым микрофонным массивом для INTERACT AT (включает адаптер -розетка RJ45 на разъем XLR-M)

910-001-014-B - Набор с черным микрофонным массивом для INTERACT AT (включает адаптер -розетка RJ45 на разъем XLR-M)

(Каждый набор включает микрофонный массив, монтажную базу, подвесные кабели 30,5 и 61 см, огнестойкую витую пару CAT5e с разъемами RJ45 длиной 7,5 м, кабельный адаптер для микшера.)

## ОХВАТ ПОМЕЩЕНИЯ

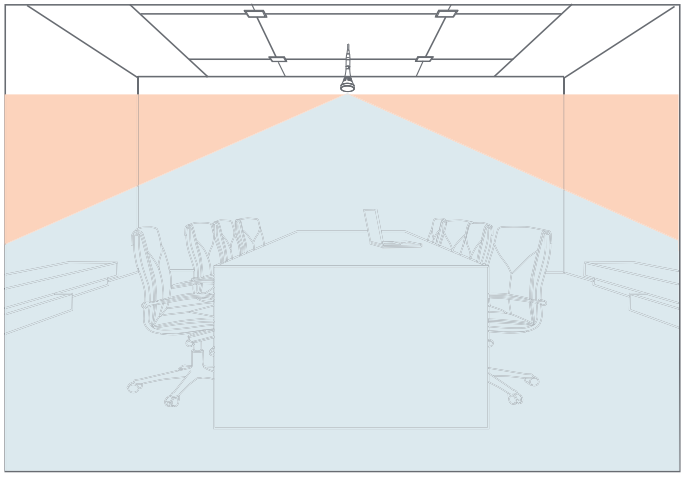

120° от массива
(наилучший охват)

180° от массива
(хороший охват)

© 2011 ClearOne Communications Inc. All rights reserved.
Other product names may be trademarks of their respective owners. Information in this document subject to change without notice.
802-001-013-DS Revision 1.3 December 2011.